

▶ 機能・スペック



商品名	ビデオインスペクター3DX	ビデオインスペクター3DM	ビデオインスペクター3DL	ビデオインスペクターSTD	ビデオインスペクターXXL	ビデオインスペクターMini
商品コード	082235A	082234A	082236A	082233A	082238A	082237A
JANコード	4580313193393	4580313193911	4580313193904	4580313193959	4580313193966	4580313193973
ケーブルタイプ	柔軟タイプ			形状記憶(曲げ可能)		弾性タイプ
長さ	1m	2m		1.5m	5m	1.5m
直径	9mm	6mm		7.9mm		6mm
先端可動	360° 方向、最大160°(許容誤差±5°)				なし	
ケーブル 保護性能	防水防塵性能:IP67			防水防塵性能:IP68		
部	耐油性能:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー®、エチルアルコール、塩水(含有量28%)					
視野角	90°	78°		80°		
焦点距離	1.5~10cm		3~8cm			
最小曲げ半径		150mm		75mm		
LED		8個(4段階調光)				
ディスプレイ		3.5インチTFTカラーモニター				
解像度(ディスプレイ)		640×480ピクセル				
解像度(記録時)		1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPEG(AVI))				
記録メディア		microSDカード(最大32GB)				
ズーム機能		2倍デジタルズーム				
操作部 保護性能		IP54				
動作環境		-10°C~45°C、湿度<80%RH、結露なきこと、高度<2000m				
保管環境		-10°C~60°C、湿度<80%RH、結露なきこと				
稼動時間/充電時間		約5時間 / 約3時間				
電源		リチウムイオン充電池				
サイズ		108×260×110mm(ホルダー含む)				
重量(ケーブル含む)	810g	785g	845g	850g	1220g	825g
標準本体価格	¥240,000(税込¥264,000)	¥280,000(税込¥308,000)	¥410,000(税込¥451,000)	¥74,000(税込¥81,400)	¥85,000(税込¥93,500)	¥92,000(税込¥101,200)




商品名	3DXカメラケーブル	3DMカメラケーブル	3DLカメラケーブル	7.9mm1.5Mカメラケーブル	7.9mm5Mカメラケーブル	6mm1.5Mカメラケーブル
商品コード	082.235.1	082.230A	082.236.1	082.233.1	082.238.1	082.237.1
JANコード	4580313193928	4580313193942	4580313193935	4580313193980	4580313193997	4580313194000
ケーブルタイプ	柔軟タイプ			形状記憶(曲げ可能)		弾性タイプ
長さ	1m	2m		1.5m	5m	1.5m
直径	9mm	6mm		7.9mm		6mm
湾曲角	360° 方向、最大160°(許容誤差±5°)				なし	
焦点距離	1.5~10cm		3~8cm			
最小曲げ半径		150mm		75mm		
重量	160g	135g	195g	200g	570g	175g
標準本体価格	¥195,000(税込¥214,500)	¥235,000(税込¥258,500)	¥365,000(税込¥401,500)	¥29,000(税込¥31,900)	¥40,000(税込¥44,000)	¥47,000(税込¥51,700)

※ビデオインスペクターは工業用です。人体・生物への使用を禁じます。

▶ セット内容

- 本体(ケーブル/マグネットスタンド付)
- 専用ハードケース
- USB-Type Cケーブル
- micro SDカード(4GB)
- トップクリップ(フック/ミラー/マグネット)
※ビデオインスペクターSTD/XXLのみ
- 取扱説明書
- 保証書

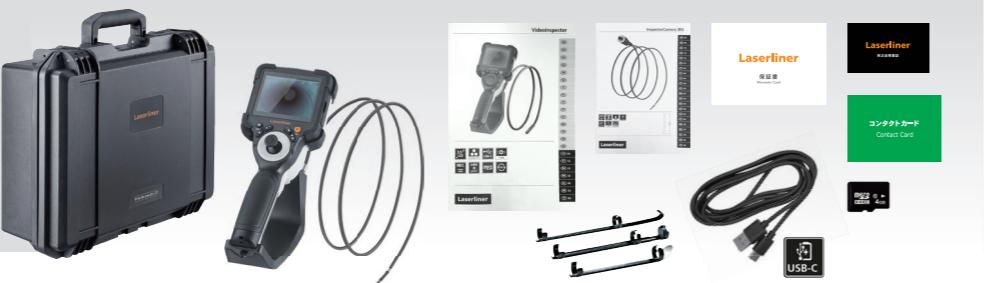

※写真の本体はビデオインスペクター3DLです。
※記載されている仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

レーザーライナー日本発売元

株式会社 **阪神交易**

〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル



TEL:06-6371-8548 FAX:06-6371-8516


<https://www.laserliner.com>

お問い合わせ

Laserliner


工業用内視鏡
ビデオインスペクター

VideoInspector

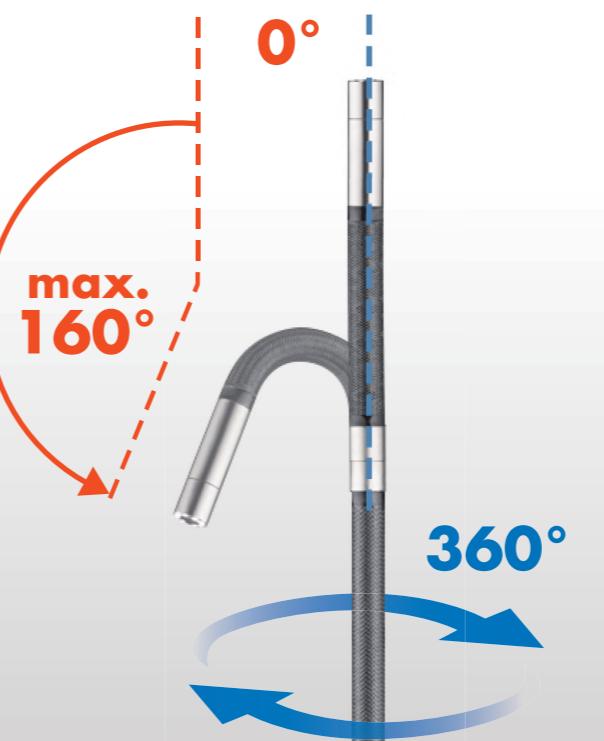

Laserliner**最大湾曲160°、ジョイスティックで直感的に操作。**

ビデオインスペクターシリーズは1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)、耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。ケーブルは先端可動タイプと固定タイプで全6種類。操作部はそのまままでケーブルのみの交換が可能です。マグネットホルダーマウントで検査における負担軽減を実現しました。

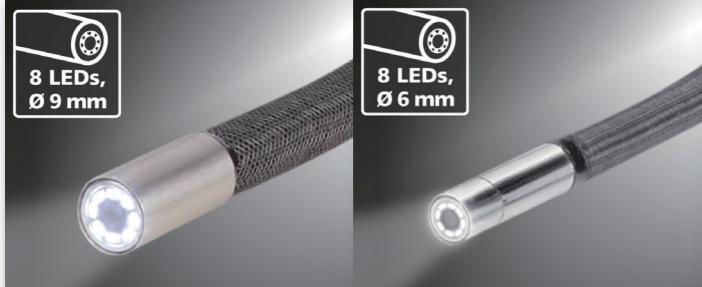検査用途に合わせたカメラケーブル

ヘッド径	Ø9mm
ケーブル長	1m
焦点距離	1.5~10m
ケーブル部	柔軟タイプ
先端部	可動式

ヘッド径	Ø6mm
ケーブル長	1m/2m
焦点距離	3~8cm
ケーブル部	柔軟タイプ
先端部	可動式



ヘッド径	Ø7.9mm
ケーブル長	1.5m/5m
焦点距離	3~8cm
ケーブル部	形状記憶(曲げ可能)
先端部	固定式


ヘッド径	Ø6mm
ケーブル長	1.5m
焦点距離	3~8cm
ケーブル部	弾性タイプ
先端部	固定式

様々な現場で活躍

配水管の鋸、腐食、詰まりの診断



エンジン、機械の内部観察、異物混入チェック



トランクや配電盤のチェック



大型機械、設備の保守点検

ビデオインスペクター特長**3.5インチディスプレイ**

640×480ピクセルのカラーディスプレイ。本体の設定でアスペクト比を16:9(横長)に変更可能。保存画像・映像は1280×720ピクセルのHD画質。

**直感的なボタン操作**

本体設定や保存データの確認、画像の回転、デジタルズームやカメラ先端LED調整を直感的に分かるボタンで操作できます。

**マグネットマウント**

磁性体に吸着するマグネットホルダーを搭載。ハンズフリーになるのでケーブルの操作に集中できます。(ホルダーは取り外し可能)

**デモ機のお貸出しはこちら** ※デモ機の貸出しは、法人様のみ対応**デモ機貸出しフォーム**<https://www.laserliner.jp/contact/demo/>**簡単充電 / 保存**

USB-Type Cケーブルで充電。本体のトリガーを引くだけで画像・動画をmicro SDカードに保存。

**耐水 / 耐油カメラケーブル**

IP67(先端可動式)/IP68(先端固定式)に加えて、塩水、油、エタノール等にも使える耐久性を誇ります。

**Laserliner****明るさ調節LED**

カメラ先端には8個のLEDを搭載。4段階の調光が可能で、光が当たりにくい配管内や機械の隙間を検査するのに最適です。

**交換可能なケーブル**

本体はそのまま、全6種類のカメラケーブルに交換可能。現場に合わせてフレキシブルに対応できます。万が一破損しても交換部品は最小限に抑えられます。

