

Ets Seloron
Depuis 1920



セロア
ずっとそばに置きたいハクソー

Spécialiste de l'outillage à main

百年に渡り、ハンドツールひと筋

1920年、フランスの家内工業として誕生したセロア。

創業時から一貫して、ハクソーとクリックボールの製造に特化。

手動工具の集積地である南仏サンテティエンヌで技術を育み成長してきました。

世界中のプロフェッショナルからの支持はセロアの誇りでもあります。

意匠登録されたデザイン、緻密な計算に裏付けられたフレームは

快適な使用感を生み生産性を向上させます。

スタイリッシュかつ高い作業性能を持つセロアは、

多様な現場で親和性を発揮することでしょう。

Depuis 1920, les Ets Seloron, entreprise familiale, conçoivent et fabriquent des montures de scie à métaux et des vilebrequins. Ils sont d'ailleurs l'un des derniers fabricant au monde de vilebrequins.

Nous produisons sous notre marque propre Selor et ARA ou pour le compte de grandes marques d'outillage professionnel, réputées à travers le monde.

Nous avons su préserver la fabrication de nos produits en France, à Saint-Etienne, bassin historique de la production d'outillage à main. Le dynamisme et l'expertise de nos équipes nous ont permis d'obtenir de nombreux brevets et dépôts de modèles qui ont construit notre réputation dans le domaine du sciage.

Nos produits s'adressent aux professionnels et aux amateurs avertis, pour qui, l'outil doit être un instrument performant, durable et confortable, afin de réaliser un travail rapide et propre.

L'équipe Seloron



ヒューマンサイズカンパニー

Une structure à taille humaine

モノ作りに対する想いをひとつにできるチーム。

色褪せることなく、その一体感を重んじてきました。

経験豊かな熟練スタッフによって、即応性と競争力のある製品を生み出す。

我々の強みはそこにあります。

Notre force réside dans notre équipe.

L'engagement d'une équipe qualifiée, expérimentée et dynamique favorise notre réactivité et notre compétitivité.



セロアハクソーの魅力

- 1920年創業の経験が宿るフランス製
- 豊富なシリーズ DIY
 プロフェッショナル
 スーパープロフェッショナル
- 堅牢かつ洗練された製品デザイン
- 市販の様々なブレードを装着して使える



MADE IN FRANCE

お客様のイメージによる 特注カスタムメイド製品

La personnalisation à votre image

- オリジナルカラーリング発注
- 独自ブランド製品として
- オリジナルデザインのパッケージ



セロア手動工具プロダクション との出会い

Découvrez notre production outillage à main

ハクソー & クリックボール / scies & vilebrequins

カスタムメイド受付センター

発注ロット、価格、デザインのご相談は：

株式会社阪神交易 フリーダイヤル ☎ 0120-804058

ハクソーフレーム / SCIES À MÉTAUX

DIY / Bricolage

セロア11T



特長 CARACTÉRISTIQUES :

- ハンドル：ブナ材
- POIGNÉE : hêtre non vernis
- フレーム：全長500mm x 懐寸法90mm 重量440g
スチール 幅16mm x 厚さ5mm
- ARC : fer plat 16x5
- ブレード張力：700N
- 付属品(取付済)：純正ブレード
(300mm長 24山 10mm幅)
- TENSION DE LA LAME : 70 daN

- 1 外落ちのない角型取付け頭軸&ちょう形ナット
Carrés de tension avec goupilles imperdables
- 2 ブレード取付角度(垂直・水平)
2 positions de lame : verticale et horizontale
- 3 PEFC(森林認証プログラム)の認証を受けたフランス・ジュラ地方産の木材を使用
湿気を吸収し、高いホールド感を保つ
Bois PEFC (Made in Jura). Absorption de la transpiration et meilleure prise en main

セロア29TB



特長 CARACTÉRISTIQUES :

- ハンドル：樹脂
- POIGNÉE : plastique
- フレーム：全長430mm x 懐寸法105mm 重量350g
スチール(中空フレーム)幅15mm x 厚さ10mm
- ARC : tube peint 15x10 épaisseur 1,5
- ブレード張力：700N
- 付属品(取付済)：純正ブレード
(300mm長 24山 10mm幅)
- TENSION DE LA LAME : 70 daN

- 1 外落ちのない角型取付け頭軸&ちょう形ナット
Carrés de tension avec goupilles imperdables
- 2 ブレード取付角度(垂直・水平)
2 positions de lame : verticale et horizontale

セロア27T



※ブレードは付属していません

特長 CARACTÉRISTIQUES :

- ハンドル：アルミニウム 全長125mm、重量50g
- POIGNÉE : alu

- 1 一部欠損したブレード等の再利用に向く
Pour récupérer vos lames cassées

> 作業が困難な狭所での使用に最適
> Pour scier dans des endroits peu accessibles

セロア純正ブレード / Lames



- + HSS バイメタル フレキシブルブレード
Lame HSS Flexible
- + 全長300mm
32山 12mm幅 / 24山 10mm幅 / 18山 8mm幅
- + 長寿命、高コストパフォーマンス
Le meilleur rapport qualité/prix

ハクソーブレードの選び方 / Bien choisir sa lame



基本は全長300mm
24山(25mmあたりの歯数)
鉄パイプ、鉄ロッドから樹脂、
アルミ、木材まで対応します。

硬い素材には細かい歯数、
柔らかい素材には粗い歯数の
選択が有効です。

硬い
素材

柔らかい
素材

12D / 32T

10D / 24T

8D / 18T

目が細かいもの
樹脂、金属などに向く

目が粗いもの
石膏ボードやスレート
などに向く



0-3 mm



3-5 mm



> 5 mm
5 mm and more

ハクソーフレーム / SCIES À MÉTAUX

プロフェッショナル / Professionnel

セロア12T/12TB



特長 CARACTÉRISTIQUES :

- **ハンドル**：ブナ材
- **POIGNÉE**：hêtre non vernis
- **フレーム**：全長510mm x 懐寸法100mm 重量12T/580g 12TB/650g
12T：スチール 幅20mm x 厚さ5mm
12TB：スチール 幅20mm x 厚さ6mm
- **ARC**：réf. 12T : acier fer plat 20x5 réf. 12TB : acier fer plat 20x6
- **ブレード張力**：1100N • **付属品**(取付済)：純正ブレード
- **TENSION DE LA LAME**：110 daN (300mm長 24山 10mm幅)

- 1 外落ちのない角型取付け頭軸&ちょう形ナット
Carrés de tension avec goupilles imperdables
- 2 ブレード取付角度(垂直・水平)
2 positions de lame : verticale et horizontale
- 3 PEFC(森林認証プログラム)の認証を受けたフランス・ジュラ地方産の木材を使用
湿気を吸収し、高いホールド感を保つ
Bois PEFC (Made in Jura). Absorption de la transpiration et meilleure prise en main

セロア28T



特長 CARACTÉRISTIQUES :

- **ハンドル**：樹脂
- **POIGNÉE**：plastique
- **フレーム**：全長460mm x 懐寸法105mm 重量560g
スチール 幅20mm x 厚さ5mm
- **ARC**：fer plat 20x5
- **ブレード張力**：800N • **付属品**(取付済)：純正ブレード
- **TENSION DE LA LAME**：80 daN (300mm長 24山 10mm幅)

- 1 外落ちのない角型取付け頭軸&ちょう形ナット
Carrés de tension avec goupilles imperdables
- 2 ブレード取付角度(垂直・水平)
2 positions de lame : verticale et horizontale

セロア23TX ARA



特長 CARACTÉRISTIQUES :

- **ハンドル**：スチール
- **POIGNÉE**：métallique
- **フレーム**：全長430mm x 懐寸法110mm 重量590g
スチール 中空フレーム 幅18mm x 厚さ12mm
(クロムメッキ中空フレーム素材の厚さ1.5mm)
- **ARC**：tube chromé, section 18x12, épaisseur 1,5
- **ブレード張力**：800N • **付属品**(取付済)：純正ブレード
- **TENSION DE LA LAME**：80 daN (300mm長 24山 10mm幅)

- 1 フレーム内にスペアブレードを格納できる
Réserve de lames intégrée
- 2 フレームの締め付け用スクリュー
Vis pour maintien du tube pour une meilleure rigidité
- 3 垂直およびフラッシュカット
Coupe verticale et à ras



最高のパフォーマンスのために / Conseils de pro

使い方のコツ

Pour une utilisation optimale de votre matériel

- 押し切り時に力を入れ、返し時は力をかけない
Scier en poussant
- 切断する素材に対し15°以上の角度をつけると切断しやすい
Incliner la lame d'environ 15° / à la pièce
- 使用しない時はブレードを外しておく、張力がかからずより長く使える
Scier lentement en appuyant et relâcher l'appui lors du retour

ハクソーフレーム / SCIES À MÉTAUX

スーパープロフェッショナル / Super Professionnel


セロア23TD ARA



特長 CARACTÉRISTIQUES :

- **ハンドル**：スチール
• POIGNÉE : métallique
- **フレーム**：全長430mm× 懐寸法110mm 重量650g
スチール 中空フレーム 幅18mm× 厚さ12mm
(中空フレーム素材の厚さ1.5mm)
- ARC : tube 18x12, épaisseur 1,5
- **ブレード張力**：800N • **付属品**(取付済)：純正ブレード
• TENSION DE LA LAME : 80 daN (300mm長 24山 10mm幅)

- 1 **ブレードの簡単着脱と交換ができるテンションレバー**
Lever de mise en tension pour un changement simple et rapide de la lame



Système breveté
特許取得済システム

- 2 **垂直およびフラッシュカット**
Coupe verticale et à ras

- 3 **フレーム内にスペアブレードを格納できる**
Réserve de lames intégrée



セロア40T



特長 CARACTÉRISTIQUES :

- **フレームハンドル**：メタルフレーム(衝撃吸収樹脂コーティング)、弾力ゴムハンドル
全長405mm× 懐寸法115mm、重量790g
- TRI-MATIÈRE : armature métallique revêtue de résine antichoc et prises de main revêtues d'élastomère.
- **ブレード張力**：1000N • **付属品**(取付済)：純正ブレード
• TENSION DE LA LAME : 100 daN (300mm長 24山 10mm幅)

- 1 **弾力ゴムハンドル**
Repose main en élastomère

- 2 **高い剛性を誇るメタルフレームが導く正確なカッティング**
Grande rigidité de la monture grâce à son armature métallique, garantissant une coupe rapide et précise


- 3 **人間工学に基づく力を伝えやすいグリップ**
Prise en main ergonomique. Confort ++

- 4 **100mmブレードテンションレバー**
Lever de mise en tension

- 5 **テンション調整ホイール**
Pré-réglage de la tension par molette

- 6 **ブレード取付角度(垂直90°・45°)**
2 positions de lame

Système breveté
特許取得済システム



90°

45°

サイズと重量 / Dimensions & poids

Norme NF
NF standard

全てのセロアハクソー製品は
NFE73-073に適合しています。


Toutes nos montures
de scie répondent
à la norme NFE73-073

品番	全長(mm) / Longueur totale (mm)	懐寸法[切断高](mm) / Hauteur de coupe (mm)	重量(g) / Poids (g)
11T	500	90	440
12T	510	100	580
12TB	510	100	650
29TB	430	105	350
28T	460	105	560
23TX ARA	430	110	590
23TD ARA	430	110	650
40T	405	115	790

クリックボール / VILEBREQUINS

プロフェッショナル / Professionnel

セロア8C

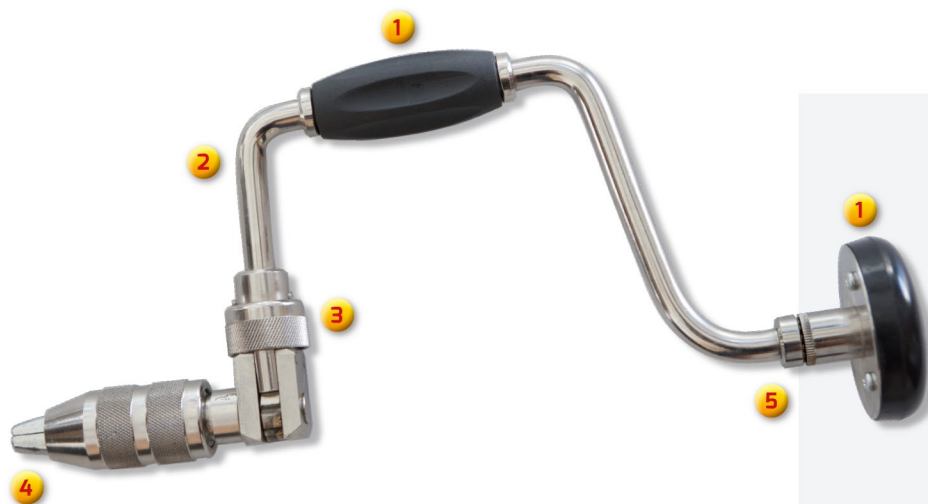

特長 CARACTÉRISTIQUES :


軸径4mm~10mm

Capacité 4 à 10 mm

- 1 樹脂製衝撃吸収ハンドル
Garnitures plastique antichoc
- 2 ニッケルメッキの長寿命フレーム
Corps nickelé pour une plus grande durée de vie
- 3 ラチェット切換回転リング
固定・左・右回り(狭所作業に最適)
Bague pour actionner les cliquets
- 4 2本爪チャック
2 mors en acier forgé
- 5 高精度作業を実現する
ボールベアリング
Roulement à billes pour un travail plus précis et plus fiable

スーパードプロフェッショナル / Super Professionnel

セロア9C/3 セロア9C/4

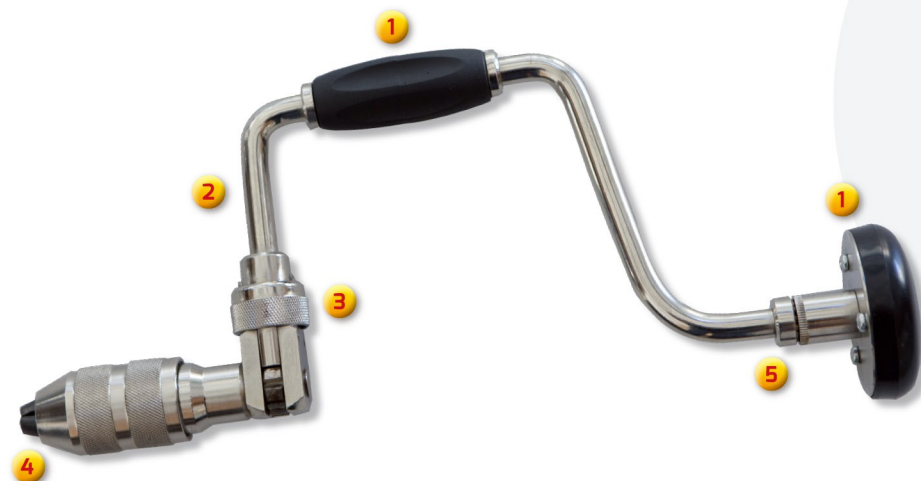

特長 CARACTÉRISTIQUES :

軸径5mm~11mm

Capacité 5 à 11 mm

- 1 樹脂製衝撃吸収ハンドル
Garnitures plastique antichoc
- 2 ニッケルメッキの長寿命フレーム
Corps nickelé pour une plus grande durée de vie
- 3 ラチェット切換回転リング
固定・左・右回り(狭所作業に最適)
Bague pour actionner les cliquets
- 4 3本爪・4本爪 選択式
Possibilité d'un montage en 3 ou 4 mors en acier forgé
- 5 高精度作業を実現する
ボールベアリング
Roulement à billes pour un travail plus précis et plus fiable

+ 四角軸ドリルも正確に支える固定穴
Trou carré pour blocage en rotation des mèches à queues carrées





Ets seloron

日本発売元

株式会社 **阪神交易**

〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

TEL:06-6371-8548 FAX:06-6371-8516

<http://www.hanshinco.com>

